

MODE de POSE

ACCESSOIRES de FIXATION

Les accessoires de fixation peuvent faire l'objet d'un colis séparé, être joints à chaque plan vasque, ou être regroupés dans la première caisse au bas de la palette, avec un des plans vasque. Dans ce dernier cas, la mention "Fix" ou "Fixations" sera annotée sur la caisse.
Le bon de livraison vous donnera le détail des fixations livrées.

Les fixations sont constituées :

- De cornières murales en aluminium percées de deux trous pour celles à placer sur les côtés, et de trois trous pour les cornières arrière, leur longueur est proportionnelle à la taille des plans vasques.
- De consoles, en acier recouvert d'EPOXY blanc. La fixation des consoles nécessite quatre trous (voir dessins).

En fonction de la profondeur des plans vasques, nous disposons de quatre longueurs de consoles : 27 cm, 35 cm, 40 cm et 45 cm, dans les deux sens pour pose à droite ou à gauche.
En fonction de la hauteur des jupes des plans vasques (réduite à 100 mm pour PMR), nous disposons de deux hauteurs de consoles : 117 mm et 97 mm dans ces longueurs.

- De pieds support en tube d'acier inoxydable Ø 3 cm, avec vérin de réglage.

SYSTÈME de FIXATION

Quatre cas peuvent se présenter :

1. Le plan vasque est posé entre cloisons. Nous livrons dans ce cas deux cornières de côté. Pour les longueurs supérieures ou égales à 100 cm, nous ajoutons une cornière arrière.
2. Le plan vasque est posé dans un angle. Nous livrons une cornière de côté à placer contre le mur de côté, et une console à fixer à l'autre extrémité. Si la pièce est grande, nous ajoutons une cornière arrière. Éventuellement si la pièce est très lourde, un ou deux pieds support inox.
3. Le plan vasque est seulement appuyé contre le mur arrière. Nous livrons deux consoles, une droite et une gauche, et si la pièce est grande, nous ajoutons une cornière arrière. Éventuellement, si la pièce est très lourde, d'autres consoles ou un ou deux pieds support inox.
4. Le plan de toilette a plusieurs vasques. En plus des équipements ci-dessus, nous livrons une console à placer entre chaque vasque.

FIXATIONS MURALES

Nous ne fournissons jamais de chevilles de fixation, celles-ci devant être choisies par l'installateur en fonction des matériaux constituant les murs.
Dans certains cas, il est utile de prévoir des renforts dans les cloisons pour faciliter la pose.

Une excellente solution, lorsqu'elle est possible, est de traverser la cloison de part en part et de placer un boulon avec une large rondelle sous la tête. La finition de la cloison arrière venant ensuite cacher la fixation.

POSE des PLANS VASQUES

Après l'installation des fixations, les plans vasques seront collés sur ces dernières. Pour cela, dépoussiérer si nécessaire le dessous du plan vasque. Enduire les fixations d'un généreux cordon de silicone vitrage/bâtiment, ou mieux, de mastic colle polymère hybride (Fix all, MS9, etc.), et poser le plan vasque.

Pour les modèles en GRANYX ou en SILYX, les dossierers arrière et de côté seront à coller contre les murs avec du silicone, ou polymère. Il ne faut jamais mettre de colle sous le dossierer afin de ne pas faire une surépaisseur.


Pendant la pose veiller à ne pas rayer les plans vasques en plaçant des outils sur ces derniers. Il est conseillé de prévoir dans ce cas une protection, par exemple avec les plaques de polystyrène que vous trouverez dans les colis.

Une étiquette donnant des conseils sur l'entretien des modèles en GRANYX/SILYX est collée sur chaque plan vasque. Nous vous demandons de la laisser collée, afin que les personnes chargées du nettoyage en prennent connaissance.

En cas de difficulté, téléphoner au 04 93 64 10 11.

Le Service technique.

CONSOLES acier ép. 3 mm Epoxy blanc (à gauche et à droite)

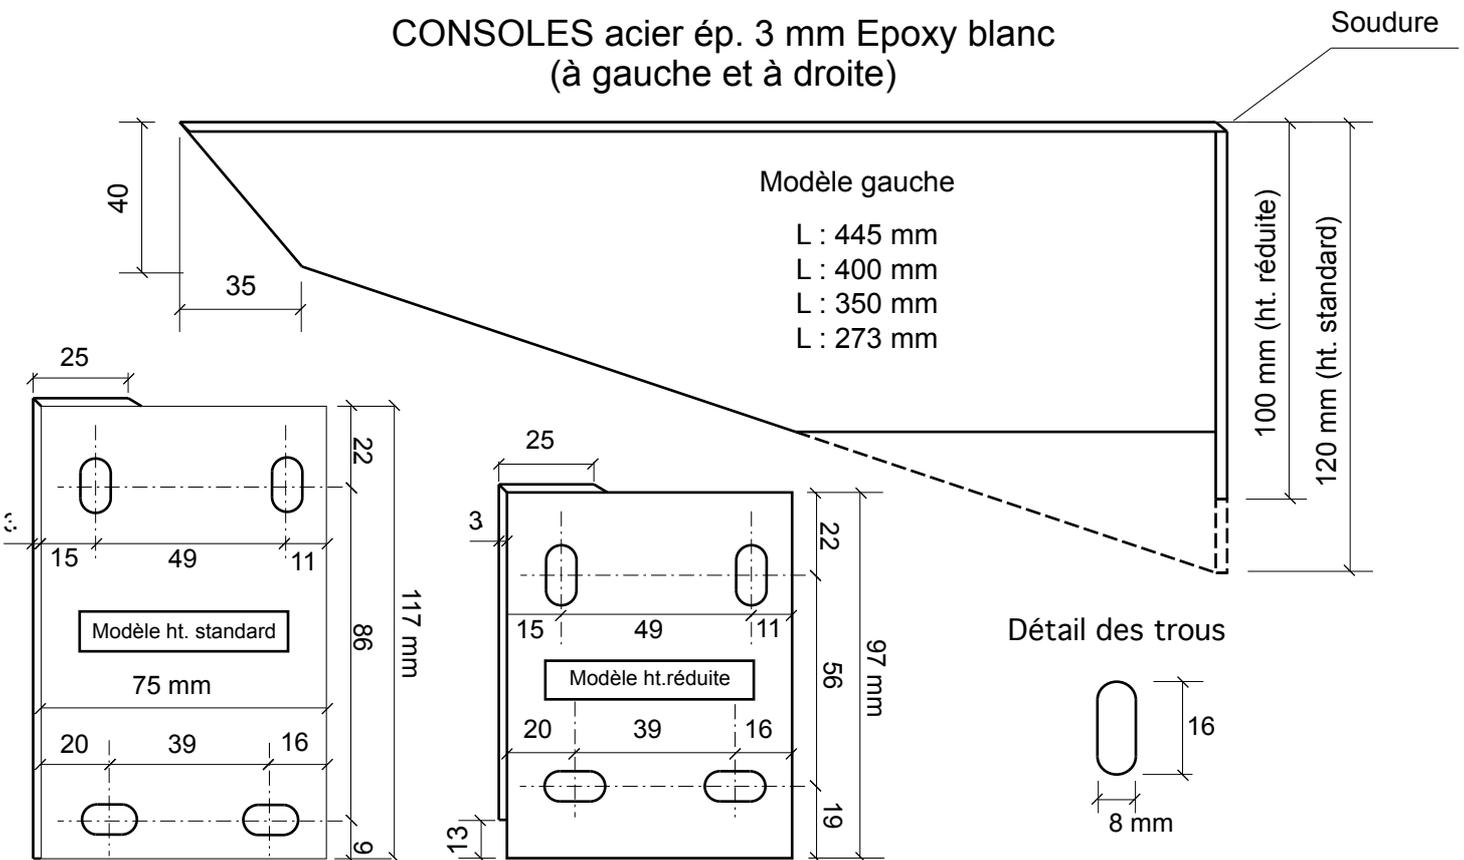

CORNIÈRES alu de fixation en 30x30x2 mm avec trous Ø 6 mm

